

## iQ700 HB675GBS1 Four intégrable 60 cm



A+



Le four vous permet de cuire et rôtir en tout confort et d'atteindre les meilleurs résultats.

- ✓ HotAir 4D : choix flexible d'enfournement .
- ✓ Ecran TFT : bonne visibilité sous tous les angles
- ✓ Le nettoyage pyrolyse : le système automatique pour un nettoyage sans effort.
- ✓ Classe énergie A+ : meilleurs résultats de cuisson.
- ✓ cookControl Plus : préparez remarquablement vos plats.

### Équipement

#### Données techniques

Couleur de la façade : Inox  
 Type de construction : Encastrable  
 Système de nettoyage intégré : Pyrolyse  
 Niche d'encastrement (mm) : 585-595 x 560-568 x 550  
 Dimensions du produit (mm) : 595 x 594 x 548  
 Dimensions du produit emballé (mm) : 670 x 680 x 670  
 Matériau du bandeau : Acier inox  
 Matériau de la porte : Verre  
 Poids net (kg) : 38,050  
 Volume utile du four : 71  
 Mode de cuisson : , 4D hot air, Chaleur de sole, Convection naturelle, Deep-frozen food special, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Hot Air-Eco, low temperature cooking, maintenir au chaud, Pizza setting, préchauffer  
 Matériau de la cavité : Email  
 Contrôle de température : Electronique  
 Nombre de lampe(s) : 1  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 120  
 Code EAN : 4242003672419  
 Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1  
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,2  
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 3600  
 Intensité (A) : 16  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 60; 50  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

#### Accessoires intégrés

- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x grille
- 1 x lèchefrite pour pyrolyse

#### Accessoires en option

- |          |  |
|----------|--|
| HZ6BCA0  | LIVRE DE CUISINE                         |
| HZ638370 | Rail télescopique 3 niveau sortie totale |
| HZ638270 | RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX SORTIE TOTALE |
| HZ638170 | RAIL TELESCOPIQUE 1NIVEAU SORTIE TOTALE  |
| HZ636000 | LECHEFRITE EN VERRE                      |
| HZ617000 | PLAT A PIZZA                             |
| HZ327000 | PIERRE A PAIN                            |



4 242003 672419

**iQ700**  
**HB675GBS1**  
**Four intégrable 60 cm**

#### Équipement

**Nettoyage :**

- Nettoyage Pyrolyse
- Gradins et tôle à pâtisserie pyrolysables

**Design :**

- Ecran TFT interactif 2,8", avec texte clair
- Monobouton central

**Type de four/Modes de cuisson**

- Volume 71 l
- 13 modes de cuisson :
- air pulsé 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de voûte et de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, hotAir Eco, coolStart (pour les surgelés)

**Confort/Sécurité**

- Porte abattante, système softMove : ouverture et fermeture douces assistées
- Température de porte 30 °C
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- programmes automatiques
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Touche marche
- Interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0.87 kWh
- Consommation énergétique air chaud : 0.69 kWh
- Cavité : 1
- Source de chaleur : électrique
- Volume cavité : 71 l
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW

**Accessoires :**

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse


iQ700

HB675GBS1

Four intégrable 60 cm

Cotes

Montage avec une table de cuisson.

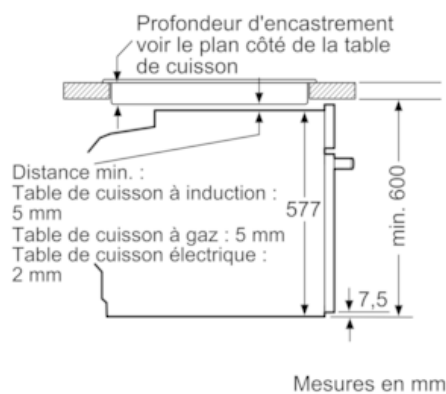

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

